








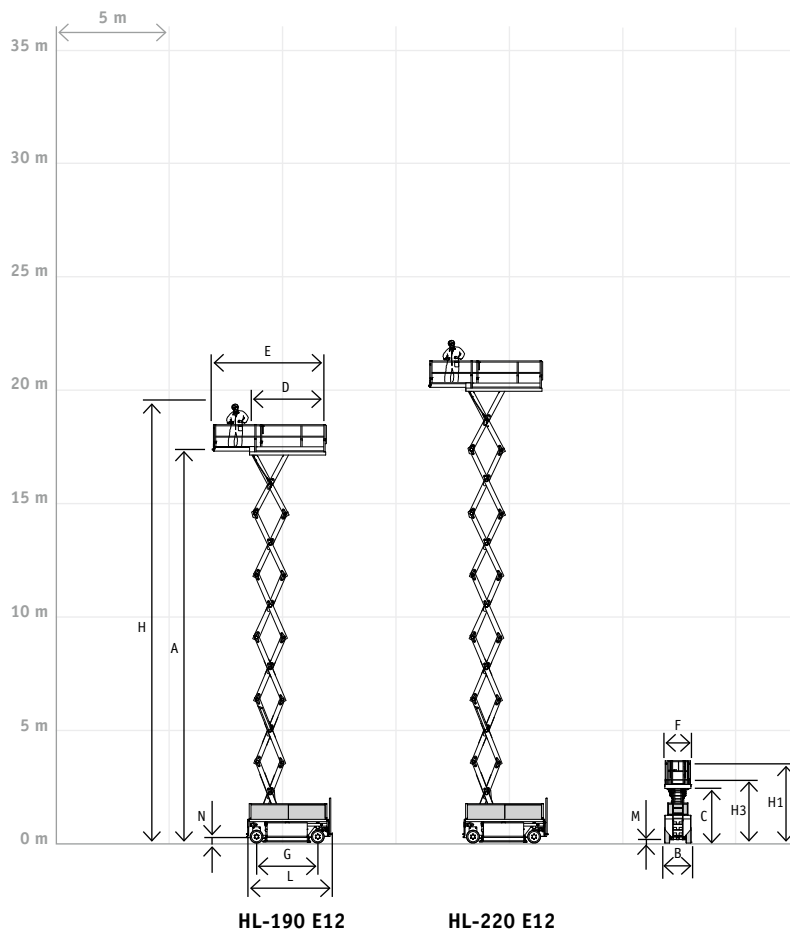


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-190 E12	HL-220 E12
H (max.)	± 18,80 m	± 21,70 m
A (max.)	± 16,80 m	± 19,70 m
C (min.)	2,24 m	2,58 m
DxF (min.)	3,38 x 1,16 m	3,38 x 1,16 m
ExF (max.)	4,88 x 1,16 m	4,88 x 1,16 m
H1	3,40 m	3,74 m
H3	2,65 m	3,01 m
LxB	3,74 x 1,20 m	3,74 x 1,20 m
G	2,67 m	2,67 m
M/N	148 mm/235 mm	148 mm/235 mm
∅ D	± 3,92 m	± 3,92 m
 (max.)	500 kg (2 pers. + 340kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)
 (max.)	500 kg (2 pers. + 340kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)
 (sec.)	80/50 sec.	90/55sec.
 (full)	2,0 km/h	2,0 km/h
 (prop)	0,5 km/h	0,5 km/h
 (max.)	22 x 9 x 16	22 x 9 x 16
 (max.)	± 25%	± 25%
	420 Ah/k5/48 V	500 Ah/k5/48 V
	7.985 kg	9.120 kg



HL-190 E12

HL-220 E12

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hohfrequenz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smeersysteem Easy Lube	Lubrication system Easy Lube	Schmiersystem Easy Lube	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	--	<input checked="" type="checkbox"/>
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C

Holland Lift International bv

t: +31 (0) 229 285 555

f: +31 (0) 229 285 550

Anodeweg 1

NL-1627 LJ Hoorn

The Netherlands

e: info@hollandlift.com

www.hollandlift.com